



🏠 Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

☎ +420 603 933 363

✉ email: office@valwo.eu

🌐 www.valwo.eu

PRŮMYSLOVÝ TABLET
IS930.1

PRŮMYSLOVÝ TABLET

IS930.1 PRO EX ZÓNY 1/21

Odolný a vysoce výkonný průmyslový tablet nové generace vybavený systémem Android Enterprise. Díky funkci „zero touch“ umožňuje rychlé, bezkontaktní ovládání a je ideální pro použití v aplikacích IoT. Osmipalcový displej, dvě volně programovatelná tlačítka, baterie s dlouhou výdrží, praktické poutko na ruku a samostatná kožená brašna s nosným systémem, to jsou jen některé z předností tohoto výjimečného zařízení.

Výhody:

- Ideální pro aplikace IoT.
- Možnost bezkontaktního ovládání.
- Pro zóny 1 a 21.
- Android™ 10.
- Tlačítko SOS pro ochranu osoby pracující samostatně. Připraven pro rozšíření LWP (je vyžadována aplikace třetí strany v závislosti na předpisech platných v dané zemi).
- Pro použití v rukavicích.
- Magnetické nabíjení.
- Dvě programovatelná tlačítka.
- Akcelerometr, gyroskop, svítidla, senzor osvětlení, kompas, snímač teploty a vlhkosti.




Obsah sady:

Telefon, poutko na ruku, USB kabel i.safe PROTECTOR 2.0 typ C, USB kabel i.safe PROTECTOR 3.0 pro magnetické nabíjení, univerzální síťový adaptér, ochranná folie na displej, stručný návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

PRŮMYSLOVÝ TABLET

IS930.1 PRO EX ZÓNY 1/21

Technická specifikace			
Operační systém	Android™ 10		
Procesor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)		
Paměť	4 GB RAM vnitřní paměť 64 GB / paměť microSD až 128 GB		
Frekvence	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 s MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39		
Rozměry	Velikost: 237 x 156 x 22 mm / hmotnost: 890 g		
Displej	8" Gorilla Glass 3. generace / 1200 x 1920 pixelů		
Baterie	8400 mAh		
Kamera	13 MP AF zadní fotoaparát / 5 MP FF přední fotoaparát		
Komunikace	WiFi 2,4 GHz+ 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h s maximálním počtem 8 připojení k hotspotu, Bluetooth® 5, GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Near Field Communication		
Stupeň krytí	IP68 odolnost proti prachu a vodě / MIL-STD-810H / provozní teplota od -20 °C do +60 °C		
Nevýbušná vlastnost	<table border="0"> <tr> <td>ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db</td> <td>IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db</td> </tr> </table>	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db
ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db		

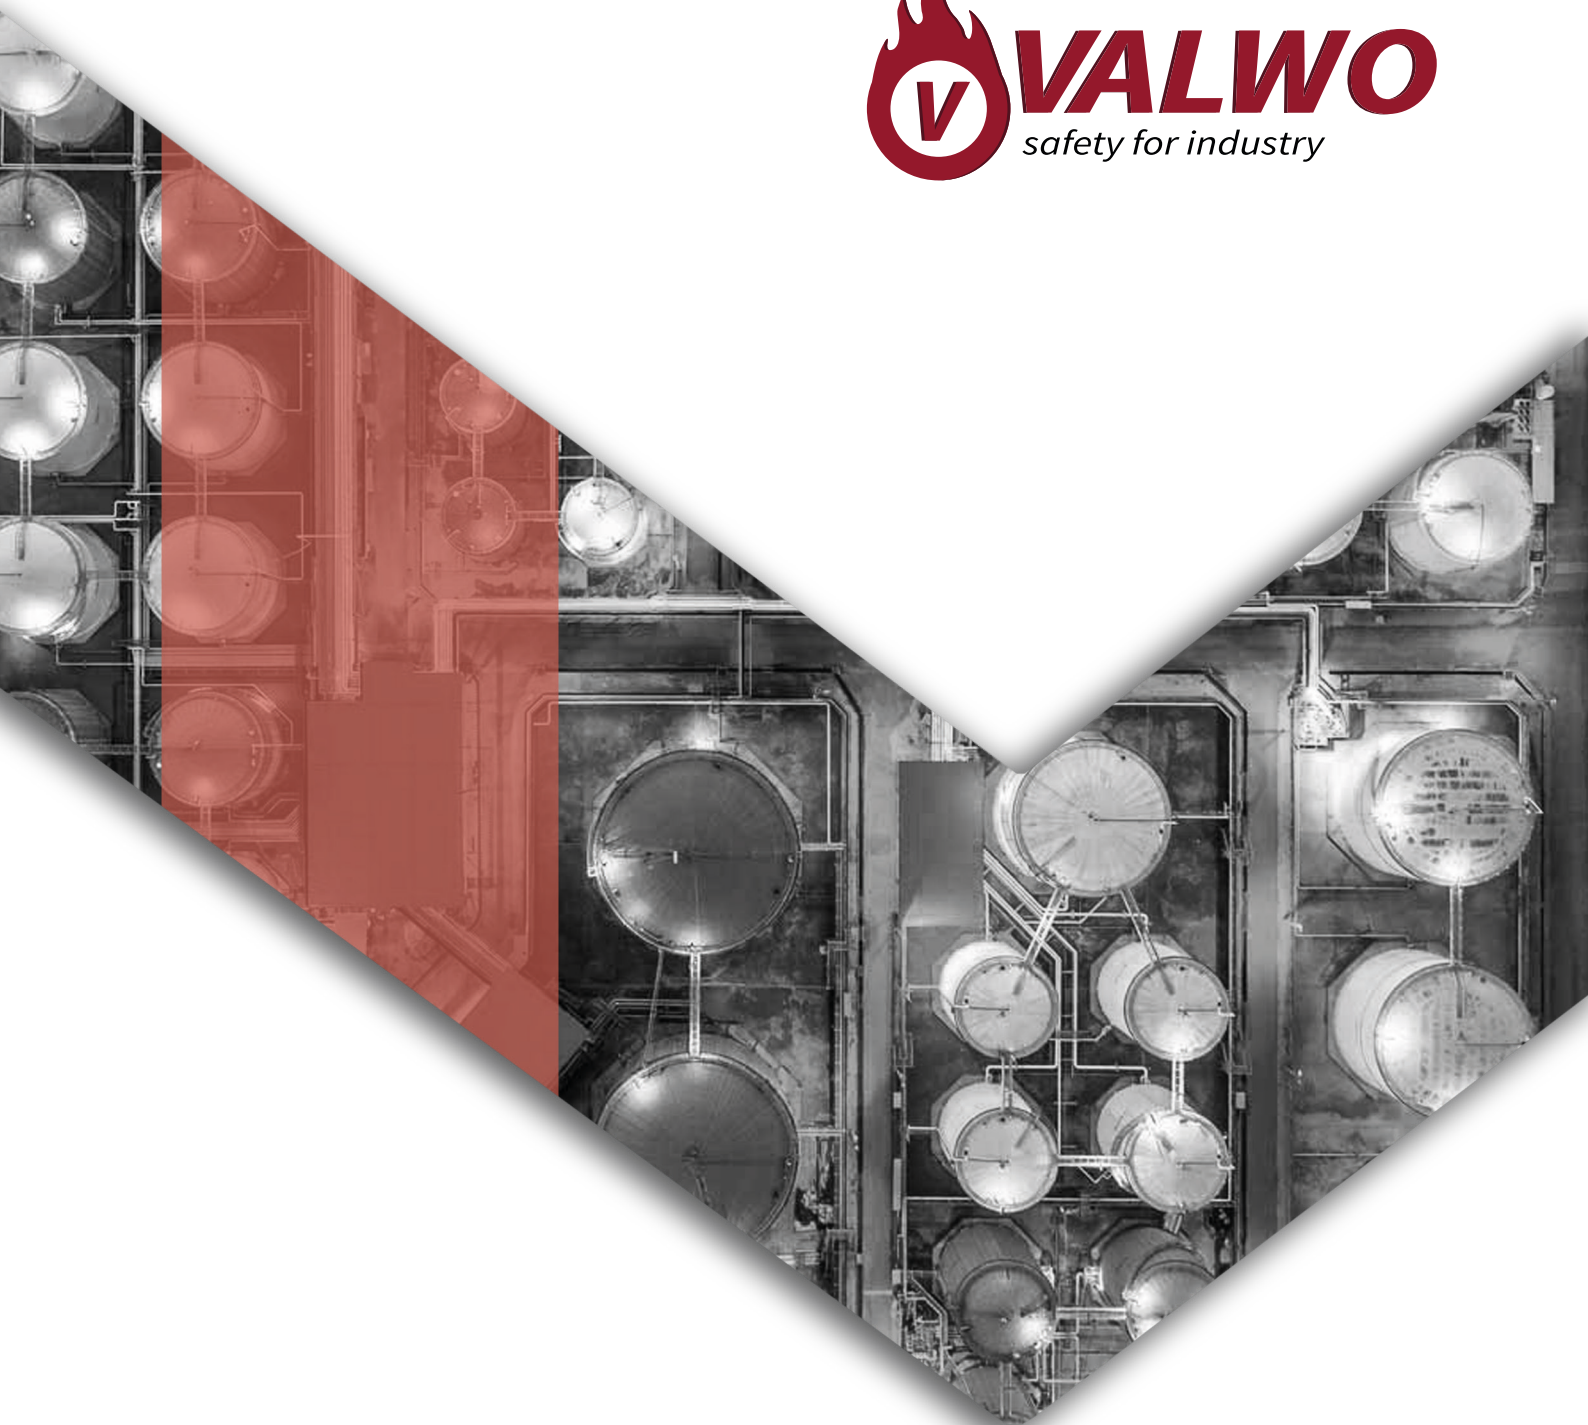

Tato studie nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu zákona a má pouze menší informativní charakter. Všechny dokumenty dostupné ve svazku byly připraveny na základě materiálů výrobce. Výše uvedené informace se mohou změnit.

Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

+420 603 933 363
email: office@valwo.eu

www.valwo.eu

